

NO

BRUKSANVISNING
DEKKTRYKKMÅLER



Innholdsfortegnelse

Informasjon angående bruksanvisningen	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon angående apparatet	3
Transport og lagring	4
Betjening	4
Vedlikehold og reparasjon	5
Feil og forstyrrelser	5
Deponering.....	5

Informasjon angående bruksanvisningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet viser til at du må ta hensyn til bruksanvisningen.

Du kan laste ned aktuell versjon av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:



BY10



<https://hub.trotec.com/?id=41249>

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.



Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Ikke hold apparatet under vann. Sørg for at det ikke kan trenge noen væsker inn i apparatet.
- Apparatet skal kun benyttes i tørre omgivelser. Ikke bruk apparatet når det regner eller når den relative luftfuktigheten ligger over driftsbetingelsene.
- Beskytt apparatet mot permanent direkte sollys.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Ikke åpne apparatet.
- Ta hensyn til lagrings- og driftsbetingelsene i henhold til kapittelet Tekniske spesifikasjoner.

Riktig bruk

Bruk apparatet utelukkende til måling av dekktrykk på Schrader-ventiler, som for eksempel brukes til bil- eller motorsykkeldekk samt noen sykkeldekk, og innenfor måleområdet som er oppgitt i de tekniske dataene.

For å bruke apparatet riktig må det utelukkende bruke tilbehør som er godkjent av Trotec eller reservedeler som er godkjent av Trotec.

Feil bruk

Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige områder eller til målinger i væsker eller på spenningsførende deler. Trotec er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet feilaktig bruk. I dette tilfellet slettes garantikravene. Det er ikke tillatt å foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging på apparatet på egen hånd.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- ha lest og forstått bruksanvisningen og spesielt kapittelet om sikkerhet.

Restfarer



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Forsiktig

Hold god nok avstand til varmekildene.

Instruks

For å unngå skader på apparatet må det aldri utsettes for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfuktighet eller væte.

Instruks

Ved rengjøring av apparatet må det ikke brukes sterke rengjørings-, skure- eller løsningsmidler.


Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Med apparatet kan du måle dekktrykket med digital nøyaktighet og lese av måleresultatet på LCD-displayet.

Apparatet har en integrert LED-lommelykt som kan brukes til å lese av dekkets trykk eller tilstand i mørket.

Presentasjon av apparatet

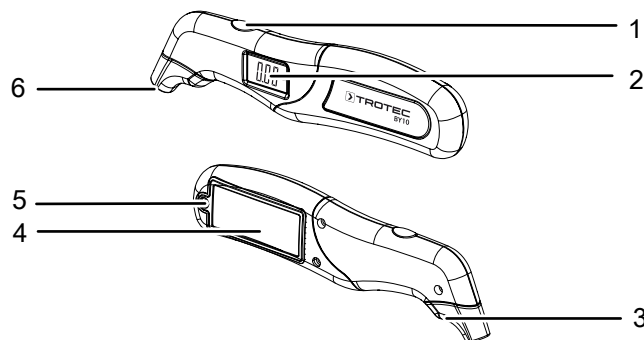

Nr.	Betegnelse
1	Funksjonsknapp
2	LCD-display
3	LED-lommelykt
4	Batterihusdeksel
5	Skrue, batterihusdeksel
6	Målesensor

Display



Nr.	Betegnelse
7	Indikator enhet: <i>psi</i>
8	Indikator enhet: <i>bar</i>
9	Indikator enhet: <i>kPa</i>
10	Måleverdivisning

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi
Modell	BY10
Måleområdet	5 til 100 psi 0,35 til 6,9 bar 35 til 690 kPa
Nøyaktighet	±1 % / 0,5 psi ±1 % / 0,05 bar ±1 % / 3,5 kPa
Miljøforhold	0 til 50 °C (35 til 122 °F) ved < 80 % r.f.
Strømtilførsel	2 x 1,5 V AAA batterier
Automatisk utkobling	etter ca. 45 sekunder
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	156 x 20 x 42 mm
Vekt	82 g

Leveringsomfang

- 1 x dekktrykk-måler
- 2 x batteri 1,5 V AAA
- 1 x hurtigveiledning

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Produsenten har pakket apparatet på best mulig måte for å beskytte det mot transportskader.

Transporter apparatet slik at det holder seg tørt og beskyttet, for eksempel i en egnet veske, slik at det beskyttes mot påvirkninger utenfra.

Lagring

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- beskyttet mot frost og varme
- på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys
- lagertemperaturen må ligge innenfor området som er oppgitt i kapittelet Tekniske spesifikasjoner.
- med batteriene fjernet fra apparatet

Betjening

Sette inn batterier

Instruks

Forsikre deg om at apparatets overflate er tørt og at apparatet er slått av.




Info

Før første gangs bruk må du fjerne batteribeskyttelsen (11).

Det er nødvendig å bytte batteri når indikatorene på LCD-displayet kun vises svakt.

1. Bruk en skrutrekker og fjern skruen (5) på apparatets bakside. Vær forsiktig.
2. Ta av batterihusdekselet (4).
3. Sett batteriene (2 x AAA-batteri) inn i batterihuset. Vær oppmerksom på riktig poling.
4. Sett batterihusdekselet (5) på plass på batterirommet
5. Bruk en skrutrekker og trekk forsiktig til skruen (5) igjen.

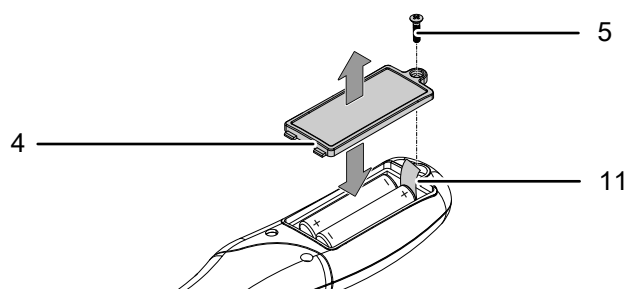


Slå på og utfør lufttrykkmåling



Info

Dekkene bør være kalde når de måles! Varme dekk kan føre til misvisende måleresultater.

1. Trykk kort på funksjonsknappen (1) for å slå på apparatet.
⇒ LCD-displayet (2) slås på og viser den måleenheten som ble brukt sist.
⇒ LED-lommelykten (3) kobles inn.
2. Sett målespissen (6) på ventilen til dekket. LCD-displayet (2) viser dekktrykket i den måleenheten som ble brukt sist.

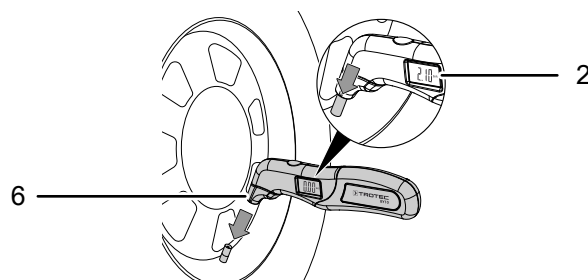

Skifte mellom enhetene psi / bar / kPa

Når du trykker på funksjonsknappen (1) igjen, skifter du mellom enhetene (psi - bar - kPa).

Automatisk utkobling

Apparatet slår seg automatisk av etter 45 sekunder hvis det ikke er i bruk.

Slå av

Hvis du ønsker å slå av apparatet, må du holde inne funksjonsknappen (1) i ca. 3 sekunder til det kobles ut.

Vedlikehold og reparasjon

Rengjøring

Rengjør apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparatet. Ikke bruk spray, løsningsmiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vann til å fukte kluten med.

Reparasjon

Ikke foreta endringer på apparatet og ikke monter inn reservedeler. Ta kontakt med produsenten angående reparasjon og kontroll av apparatet.

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Indikatorsegmenter på displayet vises kun svakt, eller displaylampen lyser bare svært svakt:

- Batterieffekten er for lav, og batteriet må skiftes ut.

LED-lommelykten lyser svært svakt eller ikke i det hele tatt

- Batterieffekten er for lav, og batteriet må skiftes ut.

Deponering



— Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om andre innleveringsmuligheter som vi stiller til rådighet, på vårt nettsted <https://de.trotec.com/shop/>.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.



Batterier og akkumulatorer skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men skal i EU, i samsvar med EUROPAPARLAMENTETS RÅDSDIREKTIV 2006/66/EF fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer, kasseres på faglig riktig måte. Kast batteriene og akkumulatorene i henhold til gjeldende rettslige bestemmelser.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com